

Dreiphasen-Transformatoren

Typenreihe DTT -G


Transformator im Stahlblechgehäuse eingebaut
 IP 20 - IP54
 Anschluß an Klemmen

Eingangsspannung 3x 400 V 50/60 Hz.
 Ausgangsspannung 3x 230 V

Weitere Spannungsreihen lieferbar

Isolationsklasse T 20°C /E

Nach VDE 0532 / EN 60076 EN 61558-2-1

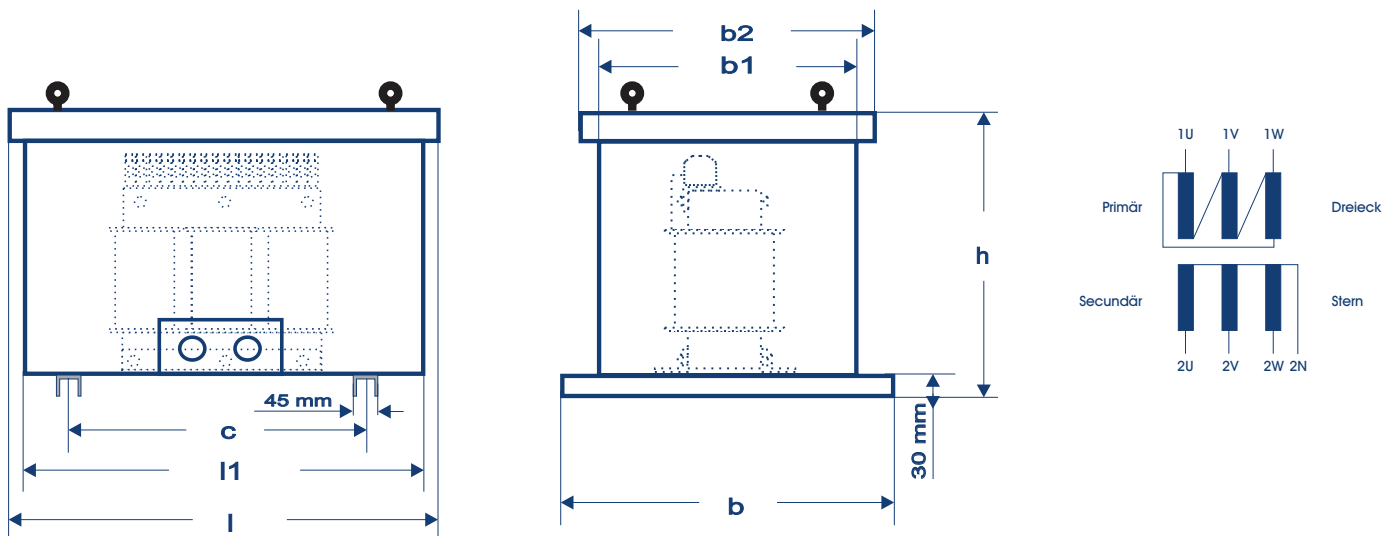

Technische Daten :

Leistung KVA	Abmessungen in mm						CU-Gewicht	Gewicht
	l	l1	b	b1	b2	h	ca. KG	ca. KG
35,0	770	680	550	450	550	660	70	200,00
40,0	770	680	550	450	550	660	75	210,00
50,0	770	680	550	450	550	660	85	240,00
63,0	1050	960	750	660	760	800	125	320,00
75,0	1050	960	750	660	760	800	137	350,00
90,0	1050	960	750	660	760	800	142	380,00
100,0	1150	1060	850	760	860	920	149	470,00
135,0	1150	1060	850	760	860	920	180	560,00
160,0	1150	1060	850	760	860	920	230	680,00